

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Серия спиральных тестомесильных машин с функцией обратного вращения дежи **ASM**

Описание оборудования

- Тестомесильная машина ASM станет эффективным инструментом для пекарных и кондитерских предприятий, которые стремятся к высокому качеству и широкому ассортименту продукции.

- Тестомесильная машина ASM с несъемной дежей имеет две скорости вращения дежи и две скорости вращения спирали, включаемые независимо друг от друга, а также функцию обратного движения дежи. Вторая скорость вращения дежи позволяет профессионально управлять различными характеристиками теста. Данная функция определенно заслуживает внимания, ведь многие из наших клиентов теперь не готовы отказаться от второй скорости вращения дежи. Реверсивное вращение дежи в моделях ASE позволяет получать однородные и высококачественные смеси даже из небольших объемов теста.

НАДЕЖНОСТЬ

Опыт, накопленный за годы работы на рынке, позволил создать действительно надежное оборудование, в котором использованы только проверенные решения и высококачественные компоненты.

КАЧЕСТВО ТЕСТА

Сотрудники фирмы MIXER гордятся этой машиной - результатом более чем двадцатилетнего опыта работы на рынке. Тестомесильная машина ASM обеспечивает отличные результаты в любых условиях и позволяет понизить температуру смеси. Данная модель предназначена для средних по размеру предприятий.


ОПЦИИ

Оборудование отвечает Вашим требованиям благодаря широкому спектру предлагаемых опций. Датчик температуры, компьютер для электронного управления рецептами, усиленные электродвигатели для особых смесей, версии из нержавеющей стали – вот неполный список доступных опций.





Технические характеристики

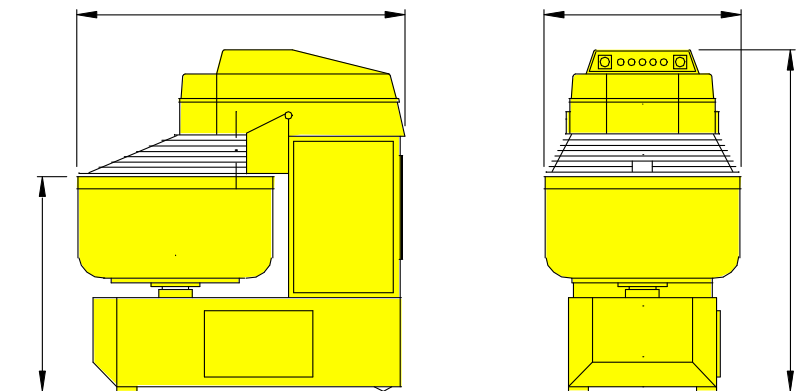

МОДЕЛЬ	ЕД. ИЗ	ASM 60	ASM 80	ASM 100	ASM 130	ASM 160	ASM 200	ASM 250	ASM 300
Масса смеси (мин/макс)*	кг	5/60	8/80	8/100	10/130	10/160	10/200	15/250	20/300
Масса муки (мин/макс)*	кг	3/38	5/50	5/62	6/80	6/100	6/125	9/150	12/185
Объем воды (мин/макс)*	л	2/22	3/30	3/38	4/50	4/60	4/75	6/100	8/115
Объем дежи	л	100	135	155	205	260	285	380	470
Минимальное соотношение вода/мука	%	50	50	50	50	50	50	50	50
Обороты спирали на 1-ой скорости (50/60 Гц)	об/мин	93	98	98	98	92	92	92	92
Обороты спирали на 2-ой скорости (50/60 Гц)	об/мин	184	194	194	194	182	182	183	183
Обороты дежи на 1-ой скорости (50/60 Гц)	об/мин	10.5	10	10	9.5	9	9	9	9
Обороты дежи на 2-ой скорости (50/60 Гц)	об/мин	21	20	20	19	18	18	18	18
Мощность электродвигателя на 1-ой скорости	кВт	2.35	2.9	2.9	3.6	4.6	4.6	7.1	7.1
Мощность электродвигателя на 2-ой скорости	кВт	3.15	5.3	5.3	6.3	7.4	7.4	12.1	12.1
Сила тока при 230 В	А	12	20.5	20.5	23.5	27.5	27.5	44	44
Сила тока при 400 В	А	7.5	12	12	13.5	16	16	26	26
Диаметр сечения спирали	мм	30	35	35	40	48	48	60	60
Высота над кромкой дежи А	мм	810	810	870	870	860	900	930	950
Длина Р	мм	1040	1180	1180	1260	1450	1450	1630	1730
Ширина L	мм	635	745	745	845	945	945	1045	1145
Высота Н	мм	1300	1330	1330	1390	1460	1460	1520	1520
Вес нетто	кг	300	390	395	460	650	660	855	880

***: значение измерено при процентном соотношении жидкость/мука равном 60**



Стандартная комплектация

Дежа, стержень, защитная решетка и сито для муки, выполненные из нержавеющей стали AISI 304
Спираль, выполненная из нержавеющей стали AISI 431
Сито для муки, закрепляемое кромке дежи
Передача вращения при помощи роликов и клиновидных приводных ремней
Корпус, выполненный из стали марки gal 9002
Кожух подшипников приводного вала спирали
Нажимные ролики дежи
Колеса сзади и регулируемые ножи впереди
Выключатель 2-ой скорости дежи
Два таймера для установки времени работы с автоматическим переключением с 1-ой скорости на 2-ую
Выключатель обратного вращения дежи на 1-ой скорости
Кнопка темпа вращения дежи
Двухскоростной электродвигатель дежи
Двухскоростной электродвигатель спирали
Защита электродвигателя от скачков напряжения и перегрузок
Напряжение 400 В – частота 50 Гц – 3 фазы
Четырехметровый кабель со штекером CEE
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию, сертификат соответствия ЕС
Упаковка на поддоне с нейлоном

Дополнительное оборудование

Корпус из нержавеющей стали
Версия с одной скоростью вращения дежи
Компьютер P20 с датчиком температуры
Датчик для измерения температуры замеса
Спираль увеличенной толщины для теста с соотношением жидкость/мука 45% и высоким содержанием глютена
Усиленный электродвигатель
Нижняя часть головки из нержавеющей стали
Передние колеса
Стальная защита от пыли + стеклопластик
Варианты рабочего напряжения/частоты: 230/50/3 220/60/3 380/60/3
Кожух машины из серой стали марки gal 9007
Деревянный контейнер

