

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Серия спиральных тестомесильных машин с автовыгрузкой ASM/RB

Описание оборудования

Система ASM/RB фирмы MIXER это эффективный инструмент для предприятий с постоянно увеличивающимся объемом производства и ассортиментом продукции. Система ASM/RB состоит из компактного подъемника и спиральной тестомесильной машины ASM, что упрощает выгрузку теста на рабочую поверхность для дальнейшей ручной обработки. В данной системе используется тестомесильная машина ASM с несъемной дежей, которая имеет две скорости вращения дежи и две скорости вращения спирали, включаемые независимо друг от друга, а также функцию обратного вращения дежи. Вторая скорость вращения дежи позволяет профессионально управлять различными характеристиками теста. Реверсивное вращение электромотора дежи в моделях ASM позволяет получать однородные и высококачественные смеси даже из небольших объемов теста.

НАДЕЖНОСТЬ

Опыт, накопленный за годы работы на рынке, позволил создать действительно надежное оборудование, в котором использованы только проверенные решения и высококачественные компоненты.

КАЧЕСТВО ТЕСТА

Сотрудники фирмы MIXER гордятся этой эффективной комбинацией подъемника и ASM - высококачественной спиральной тестомесильной машины, позволяющей добиться отличных результатов при любых условиях и при минимальной температуре смеси. Являясь результатом более чем двадцатилетнего опыта работы в рыночном сегменте, эта тестомесильная машина наиболее подходит для пекарен среднего размера.



ОПЦИИ

Оборудование отвечает Вашим требованиям благодаря широкому спектру предлагаемых опций. Датчик температуры, компьютер для электронного управления рецептами, усиленные электродвигатели для особых смесей, версии из нержавеющей стали – вот неполный список доступных опций.




Экономия времени и энергии

Высококачественное тесто

Надежность

Технические характеристики

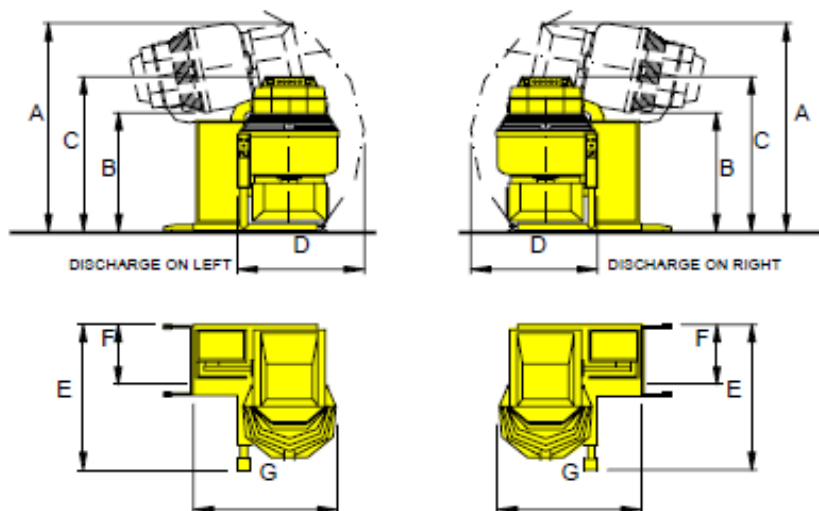

МОДЕЛЬ	Ед. из	ASM RB 100	ASM RB 130	ASM RB 160	ASM RB 200	ASM RB 250	ASM RB 300	ASM RB 400
Масса смеси (мин/макс)*	кг	8/100	10/130	10/160	10/200	15/250	20/300	25/400
Масса муки (мин/макс)*	кг	5/62	6/80	6/100	6/125	9/150	12/185	15/250
Объем воды (мин/макс)*	л	3/38	4/50	4/60	4/75	6/100	8/115	10/150
Объем дежи	л	155	205	260	285	380	470	610
Минимальное соотношение вода/мука	%	50	50	50	50	50	50	50
Обороты спирали на 1-ой скорости (50/60 Гц)	об/мин	98	98	92	92	92	92	87
Обороты спирали на 2-ой скорости (50/60 Гц)	об/мин	194	194	182	182	183	183	175
Обороты дежи на 1-ой скорости (50/60 Гц)	об/мин	10	9.5	9	9	9	9	8.5
Обороты дежи на 2-ой скорости (50/60 Гц)	об/мин	20	19	18	18	18	18	17
Мощность электродвигателя на 1-ой скорости	кВт	2.9	3.6	4.6	4.6	7.1	7.1	11.4
Мощность электродвигателя на 2-ой скорости	кВт	5.3	6.3	7.4	7.4	12.1	12.1	16.5
Сила тока при 230 В	А	20.5	23.5	27.5	27.5	44	44	57
Сила тока при 400 В	А	12	13.5	16	16	26	26	34
Диаметр сечения спирали	мм	35	40	48	48	60	60	60
Высота машины (во время выгрузки) А	мм	2100	2160	2320	2320	2450	2480	2620
Высота до верхней кромки дежи (во время выгрузки) В	мм	1280	1250	1220	1220	1220	1180	1240
Высота машины (в нижнем положении) С	мм	1420	1480	1550	1550	1610	1610	1700
Ширина машины (во время выгрузки)	мм	1000	1060	1110	1110	1250	1250	1320
Длина Е	мм	1300	1380	1500	1500	1670	1720	1850
Длина от боковой опоры F	мм	420	420	460	460	500	500	500
Ширина G	мм	1100	1160	1300	1300	1400	1450	1520
Вес нетто	кг	790	860	1030	1040	1160	1210	1480
*: значение измерено при процентном соотношении жидкость/мука равном 60								

Стандартная комплектация

Дежа, стержень, защитная решетка и сито для муки, выполненные из нержавеющей стали AISI 304
Спираль, выполненная из нержавеющей стали AISI 431
Сито для муки, закрепляемое кромке дежи
Передача вращения при помощи роликов и клиновидных приводных ремней
Корпус, выполненный из стали марки gal 9002
Кожух подшипников приводного вала спирали
Два таймера для установки времени работы с автоматическим переключением с 1-ой скорости на 2-ую
Выключатель обратного вращения дежи на 1-ой скорости
Выключатель 2-ой скорости дежи
Кнопка скорости вращения дежи на обоих пультах управления - тестомесильной машины и подъемника
Кнопка подъема и опускания в присутствии оператора
Гидравлическая система подъема
Нажимные ролики дежи
Защита электродвигателя от скачков напряжения и перегрузок
Напряжение 400 В – частота 50 Гц – 3 фазы
Четырехметровый кабель со штекером СЕЕ
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию, сертификат соответствия ЕС
Упаковка на поддоне с нейлоном



Дополнительное оборудование

Корпус из нержавеющей стали
Версия с одной скоростью вращения дежи
Компьютер Р20 с датчиком температуры
Датчик для измерения температуры замеса
Спираль увеличенного сечения
Усиленный электродвигатель
Нижняя часть головки из нержавеющей стали
Желоб для выгрузки очень мягкого теста
Стальная защита от пыли + стеклопластик
Варианты рабочего напряжения/частоты: 230/50/3 220/60/3 380/60/3
Кожух машины из серой стали марки gal 9007
Деревянный контейнер

